


K10


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

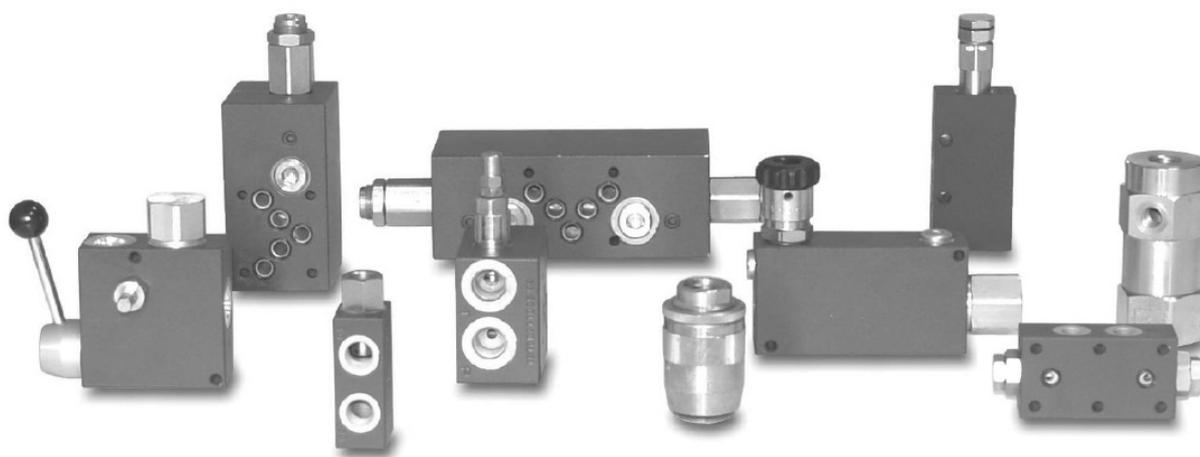

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ


К10

Габаритные и присоединительные размеры

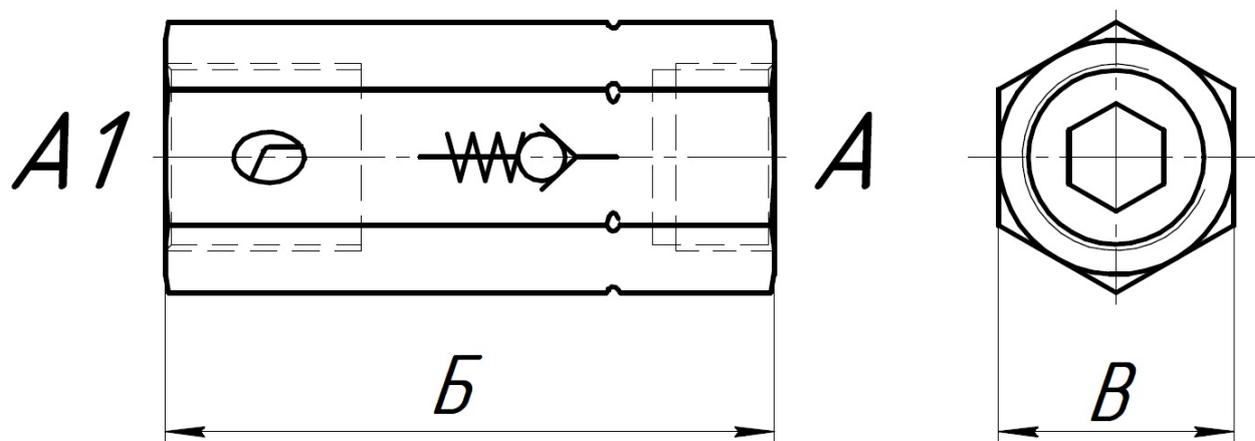

К10	A	Б, мм	В, мм
45	G 1/2 BSPP	78	27

Условное графическое обозначение

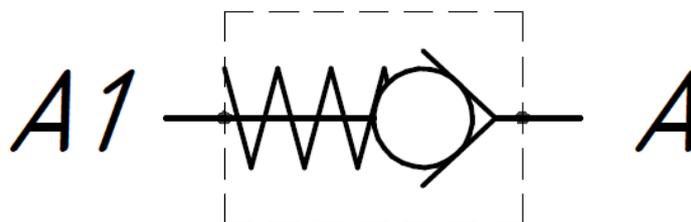

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

К10

К10 45 12 А 1 С

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

	Позиция	Обозначение	Описание
СЕРИЯ	1	К10	Клапан обратный
РАСХОД	2	45	Номинальным расход 45 л/мин
РЕЗЬБА ПОРТОВ	3	012	Порт G 1/2 BSPP для К1045
ВЕРСИЯ	4	А	Стандартная версия
ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ ОБРАТНОГО КЛАПАНА	5	1	0,5 бар
		5	5 бар
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	6	С	сталь (рабочее давление до 350 бар, вес клапана 2,44 кг)

Клапаны изготавливаются для работы в следующих условиях:

Температура окружающего воздуха	-40°...+50°С
Температура рабочей жидкости (уплотнения NBR)	-40°...+80°С
Вязкость рабочей жидкости	12-1300 сСт
Максимальный уровень загрязнения по ГОСТ 17216 (не грубее)	11

**ООО «Гидронт»
город Екатеринбург
телефон/факс (343) 222-00-21
E-mail: info@hydront.ru
www.hydront.ru**