Максимальное давление	350 бар
Максимальный расход	80 л/мин
Порт A,B	G 3/8 BSPP
Порт P, T	G 1/2 BSPP
Порт M	G 1/4 BSPP
Настройка предохранительного клапана	175 Бар
Диапазон регулировки КПЗ	125–250 Бар

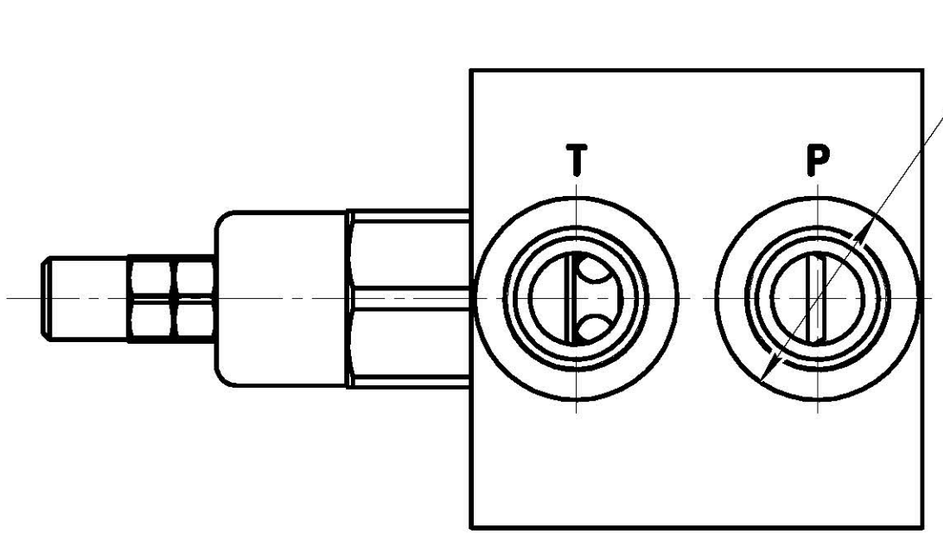

Условное графическое изображение

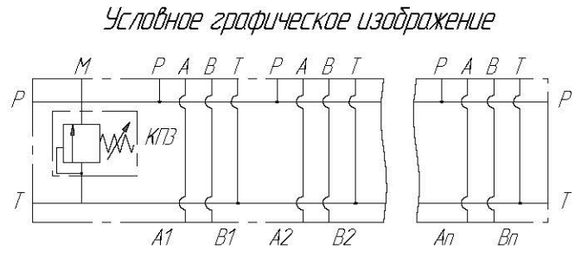

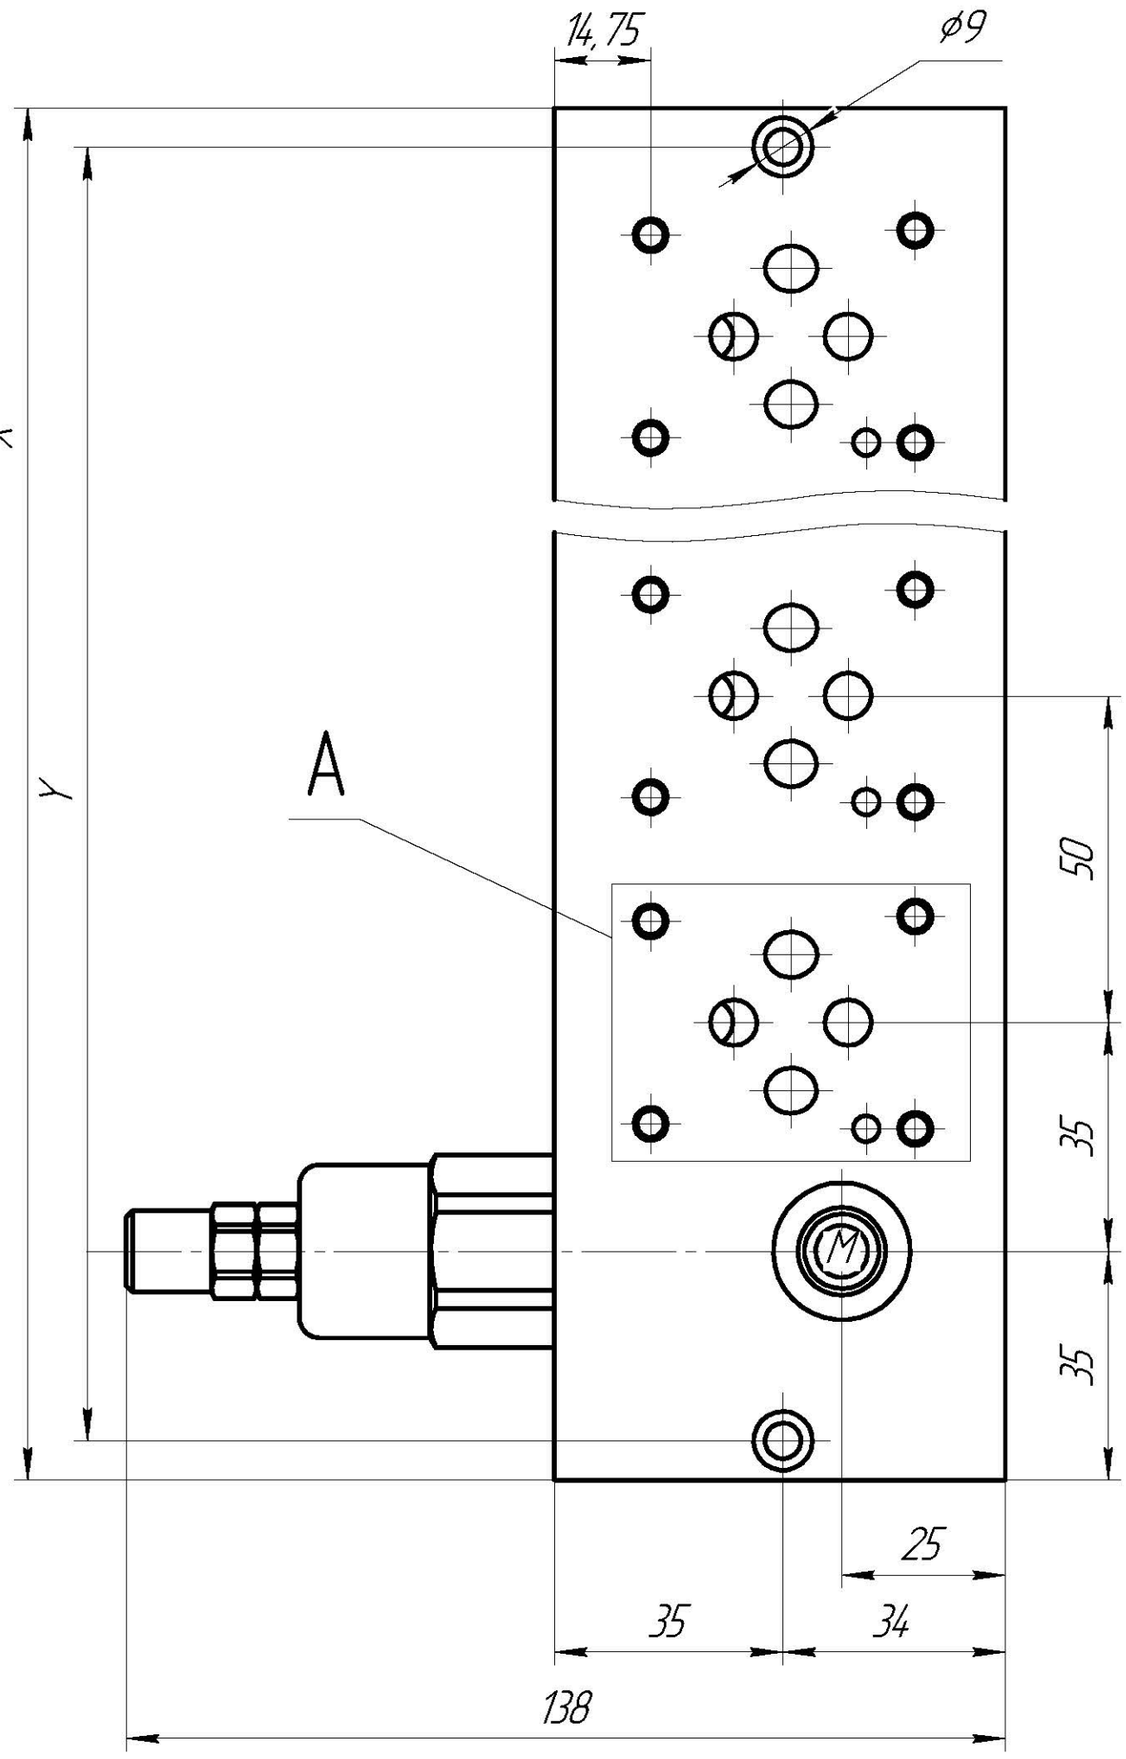

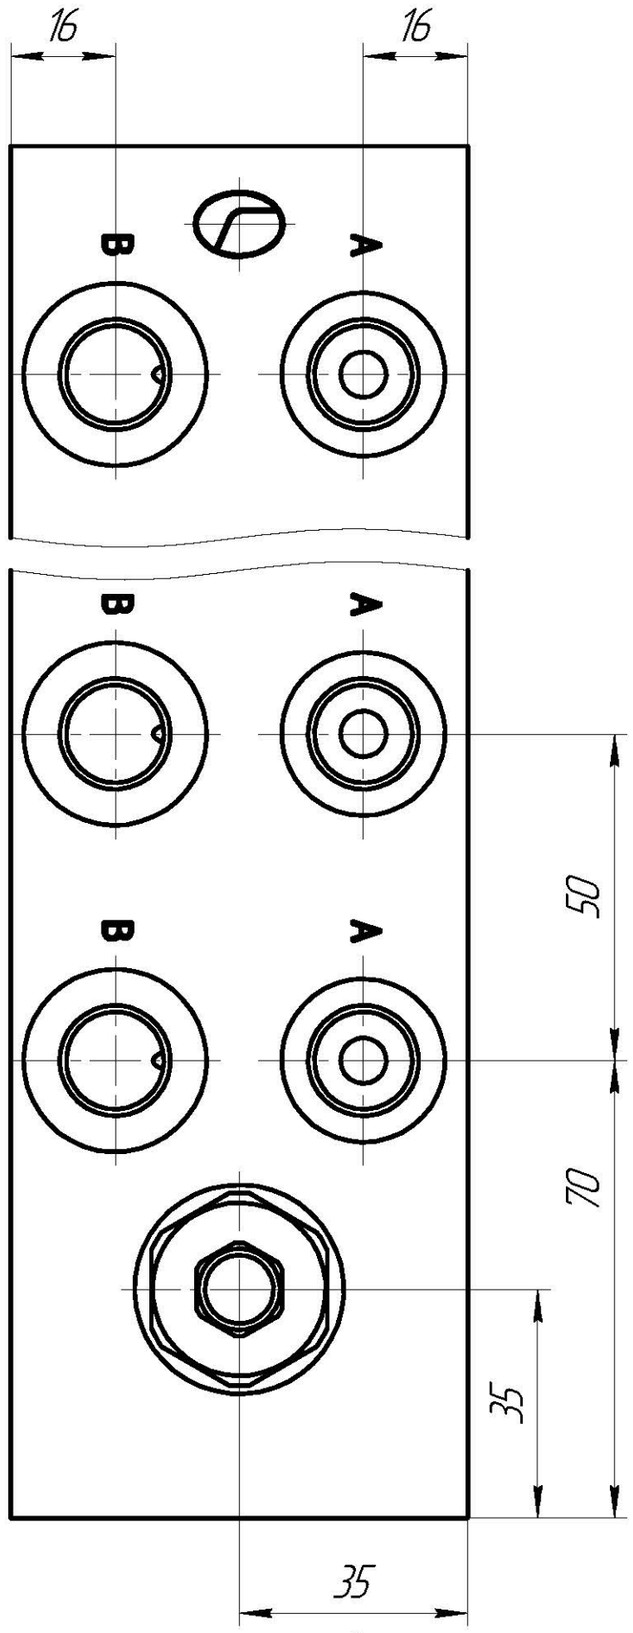

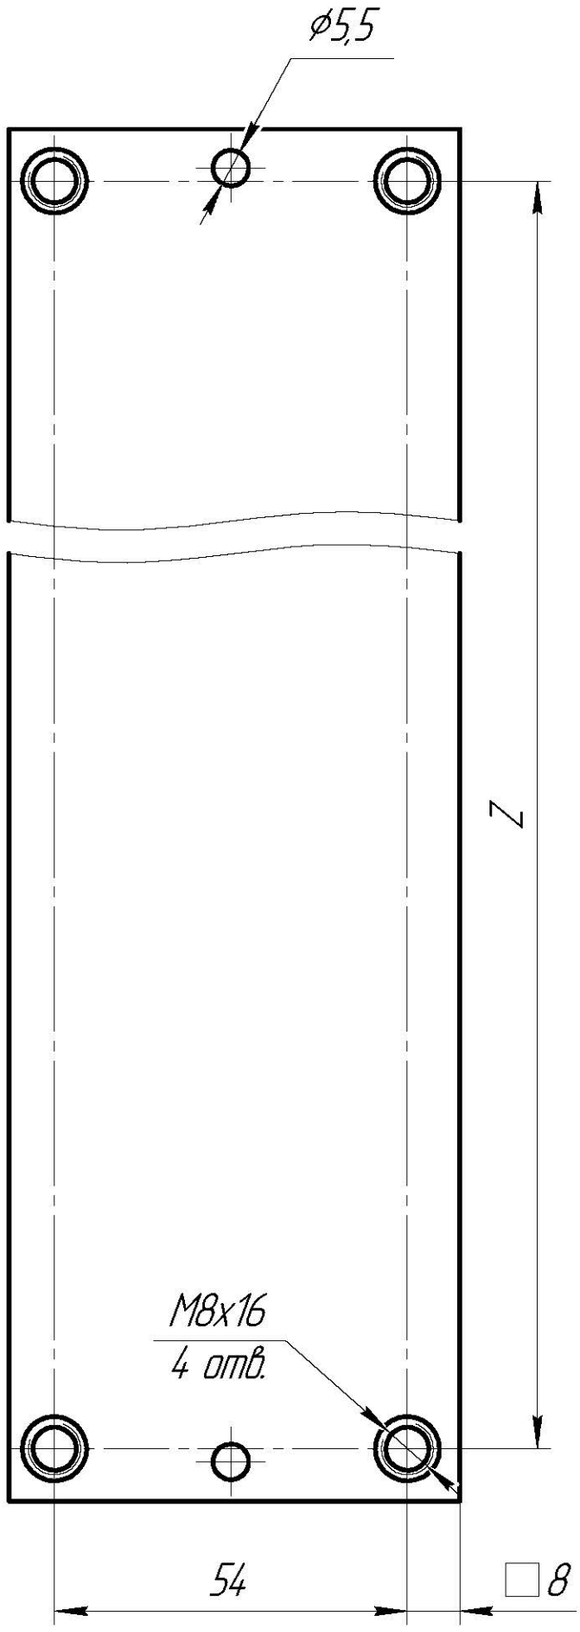

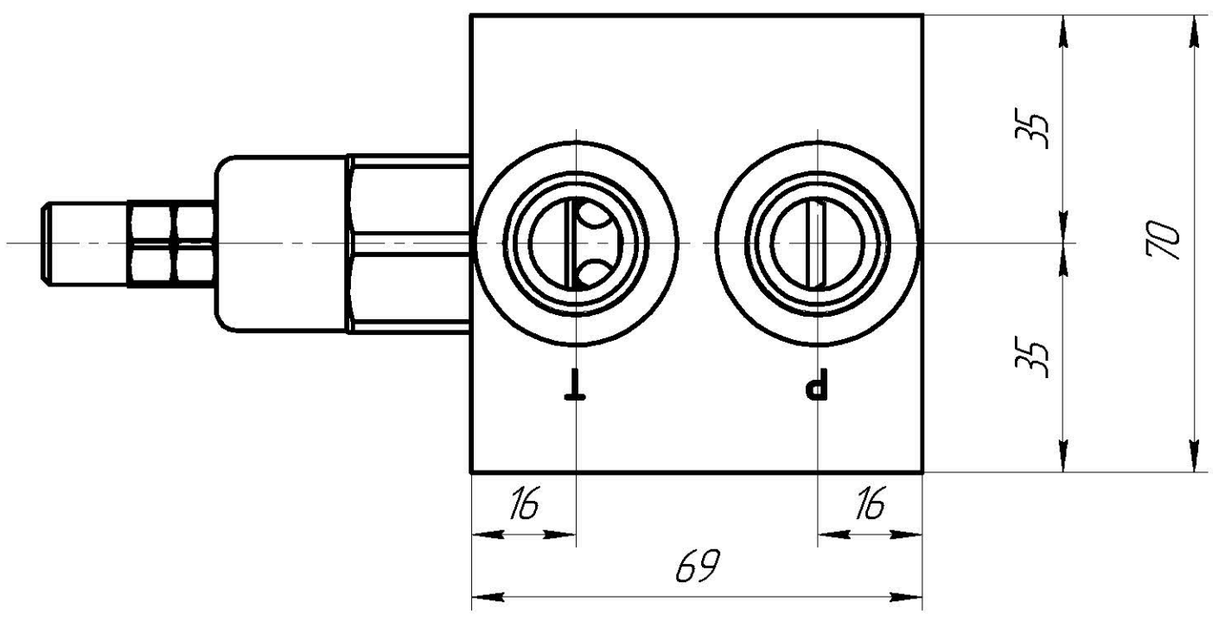

A
n мест

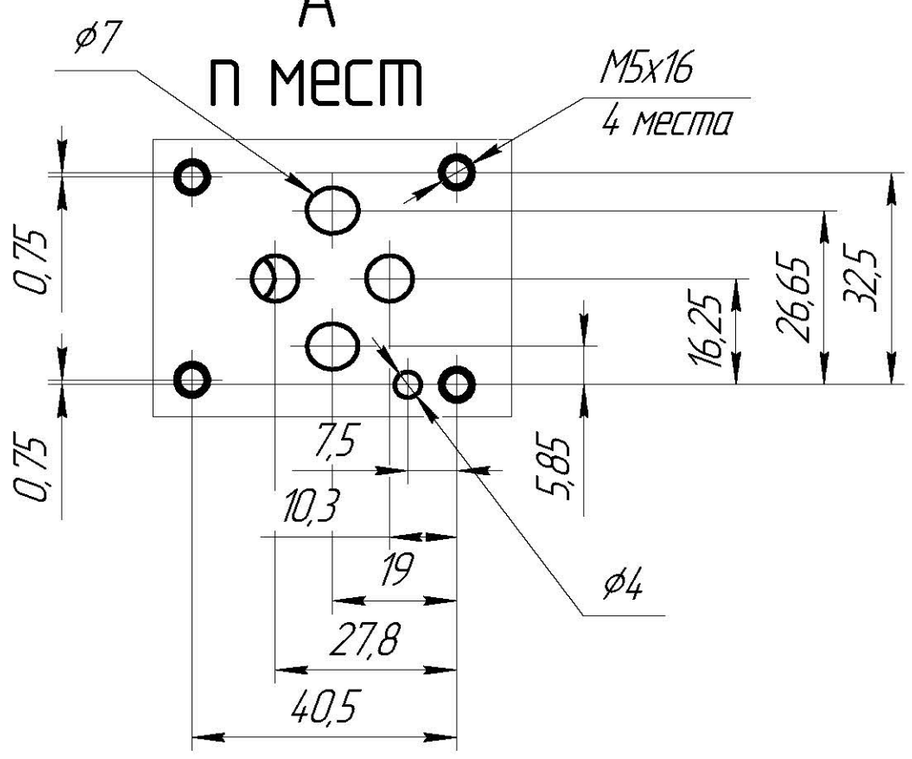

Исполнение	X, мм	Y, мм	Z, мм	n	Масса, кг
П106-01-ПЗ(175)	105	93	89	1	3,63
П106-02-ПЗ(175)	155	143	139	2	5,28
П106-03-ПЗ(175)	205	193	189	3	6,93
П106-04-ПЗ(175)	255	243	239	4	8,58